

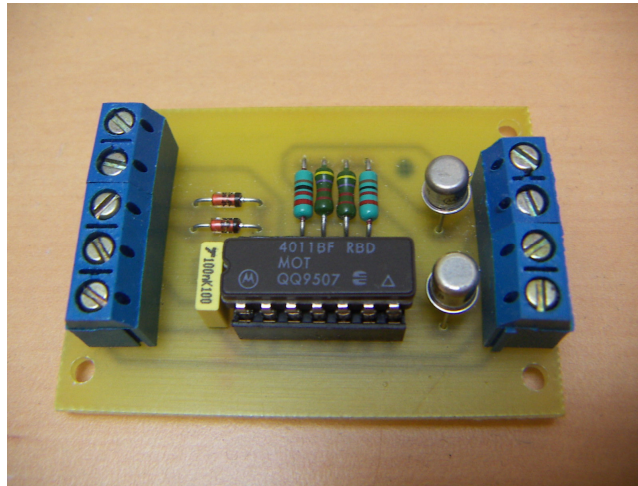


Ce montage est le complément d'un block automatique 2 feux comme le MRE28 ou le MRE81. Il permet la signalisation lumineuse en 3 feux : Rouge, Jaune et Vert.

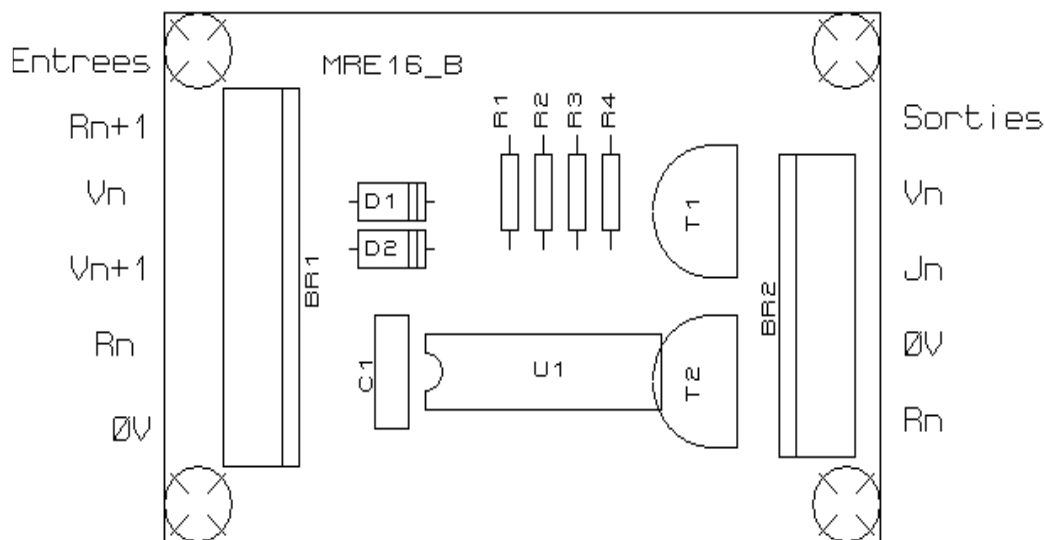

Canton n+1 vert et canton n vert -> signal vert sur n
Canton n+1 rouge et canton n vert -> signal jaune sur n
Canton n rouge -> signal rouge sur n

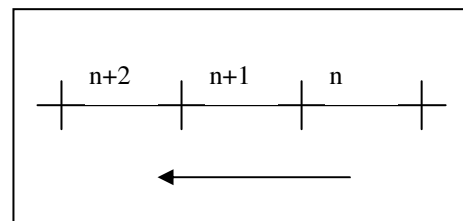

Raccordement :

Relier les sorties des feux rouge et vert des cartes canton n+1 et n+2 sur les entrées correspondantes, ainsi que le 0V d'une des deux cartes. Raccorder ensuite le signal 3 feux sur les sorties correspondantes.

Le commun des leds du signal doit être le moins (0V) avec une résistance en série de 1000 Ohms. En cas d'utilisation sans les cartes MRE28A ou MRE81, les entrées doivent être entre 8 et 15V régulées. Les tensions sur les sorties sont les mêmes que celles fournies en entrée. Le courant maxi des sorties est de 100mA.

Essai / Exploitation :

Faire des essais d'occupation des cantons et vérifier le bon fonctionnement du signal.

